

PROMOTION
AMB 2026
Halle 1 | Stand 1F50

AKTION GÜLTIG VOM 15. SEPTEMBER 2026 – 30. NOVEMBER 2026 IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH
PROMOTION VALID FROM SEPTEMBER 15TH, 2026 – NOVEMBER 30TH, 2026 IN GERMANY AND AUSTRIA



100%
**MADE IN
GERMANY**
MADE BY HAIMER

30 % RABATT AUF KURZE STANDARD ER SPANNZANGENFUTTER 30 % DISCOUNT ON SHORT STANDARD ER COLLET CHUCKS

30 %
RABATT / DISCOUNT







Erhalten Sie 30% Rabatt auf kurze Standard ER Spannanzangenfutter aus dem unten aufgeführten Sortiment.

Gültig für folgende Schnittstellen: SK40, BT40 & HSK-A63

Get 30% discount on short Standard ER collet chucks from the program below.

Offer is valid for following interfaces: SK40, BT40 & HSK-A63


SK40	ER	16	25	32	
	Ø D [mm]	28	42	50	
	Spannbereich/Clamping range [mm]	0,5–10,0	1,0–16,0	1,5–20,0	
	L [mm]	¹⁾	62	64	
	Maß/Length A [mm]	kurz/short	70	70	
	Bestell-Nr./Order No.	40.320...	.16	.25	
	Listenpreis/List price EUR		104,00	104,00	
BT40	Aktionspreis/Special price EUR		72,80	72,80	
	ER	16	25	32	
	Ø D [mm]	28	42	50	
	Spannbereich/Clamping range [mm]	0,5–10,0	1,0–16,0	1,5–20,0	
	L [mm]	¹⁾	57	64	
	Maß/Length A [mm]	kurz/short	70	70	
	Bestell-Nr./Order No.	40.520...	.16	.25	
HSK-A63	Listenpreis/List price EUR		104,00	104,00	
	Aktionspreis/Special price EUR		72,80	74,90	
	ER	16	25	32	
	Ø D [mm]	28	42	50	
	Spannbereich/Clamping range [mm]	0,5–10,0	1,0–16,0	1,5–20,0	
	L [mm]	46,5	48	47	
	Maß/Length A [mm]	ultrakurz/ultra short	75 ²⁾	75 ²⁾	
	Bestell-Nr./Order No.	A63.025...	.16	.25	
	Listenpreis/List price EUR		190,00	190,00	
HSK-A63	Aktionspreis/Special price EUR		133,00	133,00	
	L [mm]	32,5	41	47	
	Maß/Length A [mm]	kurz/short	100	100	
	Bestell-Nr./Order No.	A63.020...	.16	.25	
	Listenpreis/List price EUR		155,00	170,00	
	Aktionspreis/Special price EUR		108,50	119,00	

¹⁾ durchgebohrt/drilled through

²⁾ ohne Gewinde für Einstellschraube/Without thread for back-up screw

30 % RABATT AUF KURZE STANDARD SCHRUMPFUTTER 30 % DISCOUNT ON SHORT STANDARD SHRINK FIT CHUCKS

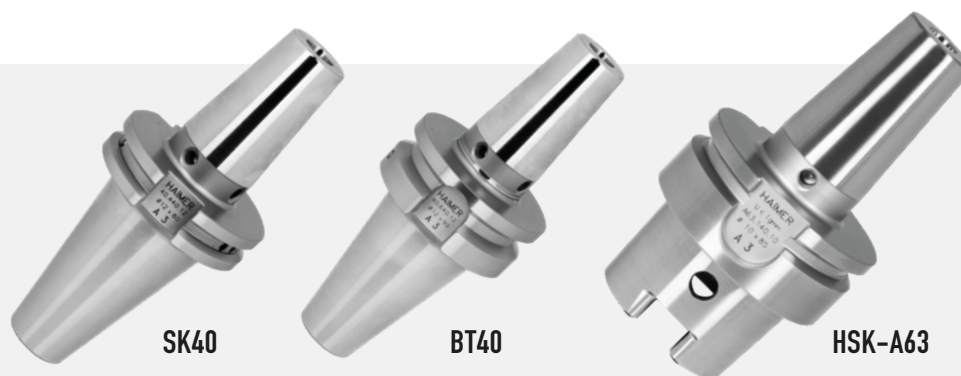30 %
RABATT / DISCOUNT



Erhalten Sie 30% Rabatt auf kurze Standard Schrumpffutter aus dem unten aufgeführte Sortiment.

Gültig für folgende Schnittstellen: SK40, BT40 & HSK-A63

Get 30% discount on short Standard Shrink Fit Chucks from the program below.

Offer is valid for following interfaces: SK40, BT40 & HSK-A63

SK40	Spann/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	
		Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33	
		Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42	
		L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	
	Maß/Length A [mm]	kurz/short	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Bestell-Nr./Order No.	40.440...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20	
	Listenpreis/List price EUR		164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	
	Aktionspreis/Special price EUR		114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	

BT40	Spann/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	
		Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33	
		Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42	
		L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	
	Maß/Length A [mm]	kurz/short	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Bestell-Nr./Order No.	40.640...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20	
	Listenpreis/List price EUR		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
	Aktionspreis/Special price EUR		119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	

HSK-A63	Spann/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	
		Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33	
		Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42	
		L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	
	Maß/Length A [mm]	kurz/short	80	80	85	90	90	95	95	100	
	Bestell-Nr./Order No.	A63.140...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20	
	Listenpreis/List price EUR		188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	
	Aktionspreis/Special price EUR		131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	

POWER CLAMP BASIC MIT / WITH EASY COOLER

Die **Power Clamp Basic** bildet den preiswerten Einstieg in die **induktive Schrumpftechnik**. Die Leistungselektronik ermöglicht ein problemloses Schrumpfen. Der mechanische Aufbau des Geräts ist bewusst einfach und funktional gehalten.

Das neue, im Aktionspaket enthaltene **Kühlgerät Easy Cooler** ist die perfekte Ergänzung zur Power Clamp Basic, so dass Werkzeugaufnahmen und Schrumpfschulzen schnell und einfach gekühlt werden können.

Die Basic Line ist ideal für den preisbewussten Anwender, der auch auf längere Sicht nur wenige Werkzeuge täglich einschrumpfen möchte.

The **Power Clamp Basic** is the economical entrance into **inductive shrink fit technology**. The power electronics enables problem-free shrinking. The mechanical construction of the equipment has, on the other hand, been kept deliberately simple and functional.

The new **Easy Cooler cooling unit** included in the promotional package is the perfect complement to the Power Clamp Basic, so that tool holders and shrink collets can be cooled quickly and easily. The Basic Line is ideal for the price-conscious user, who only needs to shrink a few tools on a daily basis.

Ausstattung/Equipment

■ Power Clamp Basic

- Leistung: 10 kW
- Anschluss: 3 × 400–480 V, 16 A
- Werkzeuge: HM und HSS von Ø 3–32 mm
- Inkl. 1 Aufnahmetopf
- Inkl. 1 Aufnahmehalter
- **Easy Cooler Kühlgerät**

■ Power Clamp Basic

- Power: 10 kW
- Mains voltage: 3 × 400–480 V, 16 A
- Tools: solid carbide and HSS from Ø 3–32 mm
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- **Easy Cooler Cooling unit**

Technische Daten/Technical details Power Clamp Basic

- Anschluss/Mains voltage 3 × 400–480 V, 16 A, 10 kW
- Werkzeuge/Tools HM und HSS/solid carbide and HSS
- Werkzeugdurchmesser/Tool diameter 3–32 mm
- Max. Gesamtlänge/Max. total length 350 mm
- Abmessungen B × T × H
Dimensions W × D × H 650 × 900 × 600 mm
- Gewicht/Weight 45 kg

Technische Daten/Technical details Easy Cooler

- Druckluft/Air pressure 6 bar
- Max. Gesamtlänge/Max. total length 350 mm
- Abmessungen B × T × H
Dimensions W × D × H 350 × 570 × 1055 mm



INKLUSIVE 2 SCHRUMPFUTTER 2 SHRINK FIT CHUCKS INCLUDED



2 Basic Line Schrumpffutter ultrakurz
(Spann-Ø 8 bzw. 10 mm, A = 75 mm) gratis!
Bestell-Nr. A63.1H30.08 & A63.1H30.10

2 Basic Line tool holder ultra short
(Clamping-Ø 8 and 10 mm, A = 75 mm) for free!
Order No. A63.1H30.08 & A63.1H30.10

Aktionspreis/Special offer

EUR 7.999,–

Bestell-Nr./Order No. **PC105-I01-C00-EU-0001**

Zzgl. Verpackung, Versand & Inbetriebnahme
Plus packaging, shipping & installation

POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG

Die Power Clamp Economic Plus NG ist ein Hochleistungsschrumpfgerät mit integrierter Kühlung für alle Arten von Werkzeugen (HM und HSS).

Die Geräte der Profi Line arbeiten sowohl mit der Standard-Spule als auch mit der intelligenten und komfortablen NG-Spule. Die Erkennung der jeweiligen Spule und die Auswahl der richtigen Schrumpfparameter erfolgen natürlich automatisch.

The Power Clamp Economic Plus NG is a high performance shrink fit machine with integrated cooling for all tools (solid carbide and HSS).

The machines of the Profi Line work with both the standard coils and the intelligent, comfortable NG coils. Of course, the equipment recognizes each coil and chooses the correct shrink fit parameters automatically.

Ausstattung/Equipment

- Mit intelligenter NG-Spule
- 1-Platz-Version
- Mit integrierter Kontaktkühlung
- Inkl. 1 Aufnahmehalter
- Inkl. 1 Aufnahmebühnen
- Inkl. Kühlmanager
- With intelligent NG coil
- Single chuck version
- With integrated contact cooling
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- Incl. Cooling Manager

Technische Daten/Technical details

■ Anschluss	3 × 400–480 V, 16 A, 13 kW	■ Mains voltage	3 × 400–480 V, 16 A, 13 kW
■ Werkzeuge	Hartmetall und HSS	■ Tools	Solid carbide and HSS
■ Werkzeugdurchmesser	3–32 mm	■ Tool diameter	3–32 mm
■ Max. Länge des Schrumpffutters (Schrumpfen)	570 mm	■ Maximum length of shrink fit chuck (shrinking)	570 mm
■ Abmessungen B × T × H	840 × 600 × 990 mm	■ Dimensions W × D × H	840 × 600 × 990 mm
■ Gewicht	110 kg	■ Weight	110 kg



INKLUSIVE SCHRUMPFUTTER SET TOOLHOLDER SET INCLUDED



3 kurze Standard Schrumpffutter in SK40/BT40/HSK-A63 (Ø 6–20 mm) gratis!

3 short Standard Shrink Fit Chucks in SK40/BT40/HSK-A63 (Ø 6–20 mm) for free!

Aktionspreis/Special offer

EUR 10.990,–

Bestell-Nr./Order No. PC102-I21-C10-EU

Zzgl. Verpackung, Versand & Inbetriebnahme
Plus packaging, shipping & installation

Mit dem innovativen Schrumpfgerät Power Clamp Comfort i4.0 setzt HAIMER neue Maßstäbe hinsichtlich der Vernetzung und Kommunikation in der Welt der Schrumpftechnik.

Ein 7"-Touch-Display und neue intuitive Software sorgen dabei für einfachste Bedienbarkeit. Aufrüstbar mit HD Spule zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffuttern bis Ø 50 mm (optional).

With the innovative shrink fit machine Power Clamp Comfort i4.0 HAIMER is setting new standards in digital connectivity and communication in the world of shrink technology.

A 7"-Touch-Display and an intuitive new software provide simplified usability. Upgrade possible with HD coil for shrinking of Heavy Duty Shrink Chucks up to Ø 50 mm (optional).

Ausstattung/Equipment

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Industrie 4.0-ready durch Scanneranbindung ■ Mit 7"-Touch-Display und neuer intuitiver Software ■ Mit intelligenter NG-Spule ■ Drehteller mit 3 Stationen ■ Mit integrierter Kontaktkühlung ■ Inkl. Kühlmanager ■ Inkl. 1 Aufnahmehalter für Drehteller ■ Inkl. Schwenkfächer ■ TME Kühlsystem (optional) ■ Scanner zum Auslesen der Schrumpfparameter von Werkzeugaufnahmen (Data-Matrix Code) inklusive | <ul style="list-style-type: none"> ■ Industry 4.0-ready with scanner connectivity ■ With 7"-Touch-Display and new intuitive software ■ With intelligent NG coil ■ Rotary table with 3 stations ■ With integrated contact cooling ■ Incl. Cooling Manager ■ With 1 chuck support for rotary table ■ With craning boxes ■ TME Cooling System (optional) ■ Scanner to read shrinking parameters from tool holders (Data-Matrix code) included |
|---|---|

Technische Daten/Technical details

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss 3 × 400–480 V, 16 A, 13 kW ■ Werkzeuge Hartmetall und HSS ■ Werkzeugdurchmesser 3–32 mm ■ Max. Länge des Schrumpffutters (Schrumpfen) 570 mm ■ Abmessungen B × T × H 850 × 660 × 970 mm ■ Gewicht 115 kg | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mains voltage 3 × 400–480 V, 16 A, 13 kW ■ Tools Solid carbide and HSS ■ Tool diameter 3–32 mm ■ Maximum length of shrink fit chuck (shrinking) 570 mm ■ Dimensions W × D × H 850 × 660 × 970 mm ■ Weight 115 kg |
|---|---|



INKLUSIVE HANDSCANNER SCANNER INCLUDED



Scanner zum Auslesen der Schrumpfparameter von Werkzeugaufnahmen inklusive!
Scanner to read shrinking parameters from tool holders included!

Aktionspreis/Special offer

EUR 19.990,–

Bestell-Nr./Order No. PC400-I21-C10-EU

Zzgl. Verpackung, Versand & Inbetriebnahme
Plus packaging, shipping & installation

TOOL DYNAMIC TD COMFORT

Wer Tool Dynamic häufig nutzt und deshalb die Auswuchtzeit möglichst gering halten will, sollte sich für **Tool Dynamic TD Comfort** entscheiden. Sie ist mit PC, Tastatur, Maus und Bildschirm ausgestattet. Am großen, übersichtlichen Bildschirm haben Sie alles auf einen Blick. Ob Eingabe der Werkzeugdaten oder optische Anzeige der Unwucht – Sie kommen schnell ans Ziel. Zudem bietet die Software dieser Maschine den Unwuchtausgleich mittels Fräsen, was in der Praxis eine sehr gängige Methode ist, um die Unwucht zu beheben.

If you want to use the Tool Dynamic frequently and keep the balancing time as short as possible, the **TD Comfort** is the right choice. It is equipped with a PC, keyboard, mouse and monitor. The big screen enables you to input tool data faster with all the comfort of a graphical user interface – you just balance faster! In addition, the software in this machine offers unbalance correction through milling, which is a very common method to correct the imbalance.

Standard Ausstattung/Standard Equipment

- Schubladenschrank für Zubehör
- Festortausgleich
- Robuste, langlebige Grauguss-Konstruktion
- Thermooptimierte Werkstoffkombination für bessere Wiederholgenauigkeit
- Optische Eindreihilfe
- Wuchten in 1 Ebene und Wuchten in 2 Ebenen
- Radial bohren
- Fräsprogramm
- Auswuchtsoftware TD 4.0
- Lasermarkierung
- TFT-Monitor
- Automatisches Eindreihen
- Software zum Ausgleich mit Auswuchtringen

- Rack for accessories
- Fixed components
- Robust, long-life cast iron construction
- Thermally optimised material combination for improved repeatability
- Optical indexing help
- Balancing in 1 plane and balancing in 2 planes
- Drilling radial
- Milling program
- Balancing software TD 4.0
- Laser marking
- TFT screen
- Automatic indexing
- Software for compensation with balancing rings



Technische Daten/Technical details

■ Abmessungen/Dimensions	1100 × 1500 × 820 mm
■ Gewicht/Weight	460 kg
■ Spindeldrehzahl [U/min]/Spindle speed [rpm]	300–1100
■ Messgenauigkeit/Measuring accuracy	< 0.5 g·mm
■ Stromversorgung/Power requirements [V/Hz]	230/50–60
■ Leistungsaufnahme/Power usage [kW]	0,4
■ Druckluft/Compressed air [bar]	6
■ Max. Werkzeuglänge/Max. tool length auf Wunsch/optional	400 mm 700 mm
■ Max. Werkzeughdurchmesser/Max. tool diameter auf Wunsch/optional	380 mm 400/425
■ Max. Werkzeuggewicht/Max. tool weight	30 kg
■ Bestell-Nr./Order No.	TD100-H01-EU

Aktionspreis/Special offer

EUR 29.999,–

Bestell-Nr./Order No. **TD100-H01-EU**

Zzgl. Verpackung, Versand & Inbetriebnahme
Plus packaging, shipping & installation

HAIMER MICROSET UNO PREMIUM 20 | 40

UNO Premium – Für nahezu alle Anwender die richtige Lösung. Der höchste Standard für die manuelle Werkzeugvoreinstellung. Bedienerunabhängige Ergebnisse, einfach zu benutzen mit der Möglichkeit der digitalen Datenübertragung.

UNO premium – The right solution for almost every user. The highest standard of manual tool presetting. Operator-independent measuring results, easy to use with digital data transfer capabilities.

Standard Ausstattung/Standard equipment

- | | |
|--|---|
| ■ Bildverarbeitungssystem Microvision UNO | ■ Microvision UNO image processing system |
| ■ SK50 Präzisionsspindel, manuell | ■ SK50 ultra-high precision spindle, manual |
| ■ Robuste, langlebige Grauguss-Konstruktion | ■ Robust, long-life cast iron construction |
| ■ Thermooptimierte Werkstoffkombination für bessere Wiederholgenauigkeit | ■ Thermally optimised material combination for improved repeatability |
| ■ Manuelle Bedienung | ■ Manual operation |
| ■ 22" Touch-Screen | ■ 22" touchscreen |
| ■ Windows 10 | ■ Windows 10 |
| ■ Sigma Funktion | ■ Sigma function |
| ■ Speicher für 1.000 Nullpunkte & Werkzeuge | ■ Memory for 1,000 zero points & tools |
| ■ USB/LAN Datenausgabe | ■ USB/LAN data output |
| ■ Wiederholgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ | ■ $\pm 2 \mu\text{m}$ repeatability |

Messbereich/Measuring range

- | | | | |
|--|--------|------------------------|--------|
| ■ Max. Werkzeugdurchmesser X-Achse | 400 mm | ■ Max. Werkzeuggewicht | 30 kg |
| ■ Maximum tool diameter on X-axis | | ■ Max. tool weight | |
| ■ Max. Werkzeugdurchmesser Rachenlehre X-Achse | 100 mm | ■ Gewicht | 140 kg |
| ■ Maximum snap gauge tool diameter on X-axis | | ■ Weight | |
| ■ Max. Werkzeuglänge Z-Achse | 400 mm | | |
| ■ Maximum tool length on Z-axis | | | |

Folgende Optionen inklusive/Following options included

- Paket „Technologie“: Auflicht, Edgefinder, Release-by-Touch (**Bestell-Nr. M-A2060**)
- "Technology package": Tool inspection light, edgefinder, release-by-touch (**Order No. M-A2060**)
- Manuelle Feinverstellung (**Bestell-Nr. M-Z1810**)
- Manual fine adjustment (**Order No. M-Z1810**)
- Thermo-Etikettendrucker (**Bestell-Nr. M-Z1005**)
- Label printer (**Order No. M-Z1005**)



Aktionspreis/Special offer

EUR 12.990,-

Bestell-Nr./Order No. TP110-A01-SK02-C11

Zzgl. Verpackung, Versand & Inbetriebnahme
Plus packaging, shipping & installation

HAIMER MICROSET UNO AUTOFOCUS 20 | 40

Das richtige Gerät für anspruchsvolle Messaufgaben. Profitieren Sie von der vollautomatischen Drehung der Spindel und Fokussierung der Werkzeuge bei vielen Messungen auf einer Ebene.

The right presetter for demanding measurements. Take advantage of fully automatic spindle rotation and tool focusing for multiple measurements in a single plane.

Standard Ausstattung/Standard equipment

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Bildverarbeitungssystem Microvision UNO ■ SK50 Ultra-Präzisionsspindel, autofocus mit Drehgeber ■ Robuste, langlebige Grauguss-Konstruktion ■ Thermooptimierte Werkstoffkombination für bessere Wiederholgenauigkeit ■ Motorische Feinverstellung der C-Achse ■ 24" Touch-Screen ■ Motorische Indexierung 4 × 90° und 3 × 120° ■ Pneumatische Spindelbremse ■ Vakuumspeicherung ■ Premium Unterschrank inkl. Ablage für 6 Adapter ■ Speicher für 1.000 Nullpunkte, Werkzeuge und Werkzeuglisten ■ Sigma Funktion, Release-by-Touch, Edgefinder, Auflicht ■ USB/LAN Datenausgabe ■ Rundlaufgenauigkeit an der Spindel ± 2 µm ■ Wiederholgenauigkeit ± 2 µm ■ Etikettendrucker, Windows 10 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Microvision UNO image processing system ■ SK50 ultra-high precision spindle, autofocus ■ Robust, long-life cast iron construction ■ Thermally optimised material combination for improved repeatability ■ Motorised fine adjustment of the C-axis ■ 24" touchscreen ■ 4 × 90° and 3 × 120° motor-driven indexing ■ Pneumatic spindle brake ■ Vacuum clamping ■ Premium base cabinet incl. storage for six adapters ■ Memory for 1,000 zero points, tools and tool lists ■ Sigma function, Release-by-touch, Edgefinder, Incident light ■ USB/LAN data output ■ ± 2 µm spindle runout ■ ± 2 µm repeatability ■ Label printer, Windows 10 |
|---|--|

Messbereich/Measuring range

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. Werkzeugdurchmesser X-Achse ■ Maximum tool diameter on X-axis ■ Max. Werkzeugdurchmesser Rachenlehre X-Achse ■ Maximum snap gauge tool diameter on X-axis ■ Max. Werkzeuglänge Z-Achse ■ Maximum tool length on Z-axis | <p>400 mm</p> <p>100 mm</p> <p>400 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. Werkzeuggewicht ■ Max. tool weight ■ Gewicht ■ Weight <p>30 kg</p> <p>240 kg</p> |
|--|---|--|

Folgende Optionen inklusive/Following options included

- Manuelle Feinverstellung (**Bestell-Nr. M-Z1810**)
- Manual fine adjustment (**Order No. M-Z1810**)
- Paket Postprocessor Editor und Standard mit 100 + PP (**Bestell-Nr. M-P1305**)
- Postprocessor editor and standard with 100 + PP package (**Order No. M-P1305**)



Aktionspreis/Special offer

EUR 18.490,-

Bestell-Nr./Order No. TP120-A01-SK02-C11

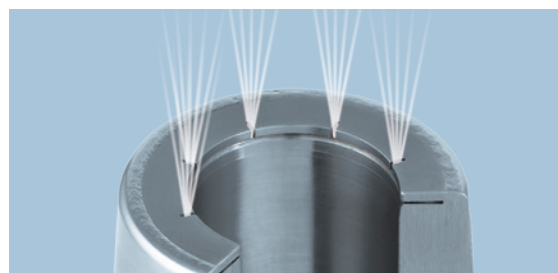
Zzgl. Verpackung, Versand & Inbetriebnahme
Plus packaging, shipping & installation

Nach dem Motto „Gutes noch besser machen“ hat HAIMER auf Basis des vorhandenen Cool Jet- das neue Cool Flash-System für Schrumpfaufnahmen entwickelt. Durch mehrere Schlitze tritt der Kühlschmierstoff aus, gleitet am Fräaserschaft entlang in die Spannut und kühlt bis zur Schneide des Werkzeugs!

- Optimale Strahlenkung bis an die Schneide
- Bis zu 100 % höhere Standzeiten
- Keine Späneknäuel am Werkzeug
- Auch bei hohen Drehzahlen
- Optimaler Rundlauf, keine zusätzliche Unwucht
- Keine Störkonturen
- Für Werkzeuge ab Ø 6 mm–50 mm

True to the slogan “make good things even better” HAIMER has developed the Cool Flash system out of the existing Cool Jet system. The coolant is pressed out by several slots, floats around the shank via the chip flute and cools up to the cutting edge!

- Coolant directly to the cutting edge
- Extended tool life up to 100%
- Prevents chip balls from forming on the cutting tool
- Also for high rpm
- Optimised runout accuracy, no additional unbalance
- No interfering contours
- For tools with diameters from 6 to 50 mm



Optimierte Kühlmittelbohrung mit KSS-Austritt durch Schlitze.
Optimised coolant bores with coolant outlet through slots.

Cool Flash	Bestell-Nr.	Listenpreis	Aktionspreis
	Order No.	List price	Special price
Cool Flash bei vorhandenem Cool Jet Cool Jet pre-existing	91.100.40	EUR 193,-	EUR 96,50
Cool Flash Upgrade inkl. Cool Jet incl. Cool Jet	91.100.41	EUR 239,-	EUR 119,50

50 %
RABATT / DISCOUNT





TOOL ROOM OF THE FUTURE



DAS GANZHEITLICHE HAIMER KONZEPT

THE HAIMER CONCEPT

Wenn der digitale und analoge Prozess rund ums Werkzeug durchgängig ist, laufen die Maschinen und nicht die Mitarbeiter.

Making your tool room seamless and revolutionizing your production.



HENKA

HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH
Zwickauer Straße 30b, 09366 Stollberg
Telefon: 037296 - 5415 0
info@henka.de, www.henka.de